

GUIA DE PRODUTOS



O novo grau de conforto®



A ESCOLHA PARA
QUEM QUER SEMPRE

o melhor

LINHA DIGITAL

12 E 15 LITROS



AQUECEDOR DE ÁGUA A GÁS DIGITAL - EXAUSTÃO FORÇADA

	RB3AP12PVNTIK	RB3AP12PVPTIK	RB3AP15PVNTIK	RB3AP15PVPTIK
Tipos de gás	GN	GLP	GN	GLP
Dimensões (A x L x P)	540 x 345x 150 mm	540 x 345x 150 mm	540 x 345x 150 mm	540 x 345x 150 mm
Peso Líquido	9,5 Kg	9,5 Kg	9,5 Kg	9,5 Kg
Capacidade - Vazão	12 L/min.	12 L/min.	15 L/min.	15 L/min.
Rendimento (%)	84	84	84	84
Diâmetro da Chaminé*	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Classificação Inmetro	A	A	A	A
Potência Nominal nas condições padrões (15 °C e 101,33 kPa)	17.144 kcal/h 19,9 kw	17.144 kcal/h 19,9 kw	21.414 kcal/h 24,9 kw	21.414 kcal/h 24,9 kw
Consumo Máximo	1,8 m³/h	1,44 kg/h	2,25 m³/h	1,81 kg/h
Tensão Elétrica	Bivolt automático	Bivolt automático	Bivolt automático	Bivolt automático
Conexão de Gás, Água fria e Quente	G 1/2" Macho (polegada)	G 1/2" Macho (polegada)	G 1/2" Macho (polegada)	G 1/2" Macho (polegada)
Garantia	36 meses	36 meses	36 meses	36 meses
Pontos de Atendimento Simultâneos**	1 ducha de 12 litros/min. ou 1 ducha de 8 litros/min. + 1 torneira de 4 litros/min.		1 ducha de 15 litros/min. ou 1 ducha de 10 litros/min. + 1 torneira de 4 litros/min.	

LINHA DIGITAL

22, 26 E 30 LITROS



AQUECEDOR DE ÁGUA A GÁS DIGITAL - EXAUSTÃO FORÇADA

	RB3AP22PVNTIN	RB3AP22PVPTIN	RB3AP26PVNTIC	RB3AP26PVPTIC	RB3AP30PVNTIC	RB3AP30PVPTIC
Tipos de gás	GN	GLP	GN	GLP	GN	GLP
Dimensões (A x L x P)	570 x 380 x 165 mm	570 x 380 x 165 mm	570 x 380 x 165 mm	570 x 380 x 165 mm	570 x 380 x 165 mm	570 x 380 x 165 mm
Peso Líquido	12,5 Kg	12,5 Kg	12,5 Kg	12,5 Kg	12,5 Kg	12,5 Kg
Capacidade - Vazão	22 L/min.	22 L/min.	26 L/min.	26 L/min.	30 L/min.	30 L/min.
Rendimento (%)	85	85	84	84	84	84
Diâmetro da Chaminé*	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	100 mm	100 mm
Classificação Inmetro	A	A	A	A	A	A
Potência Nominal nas condições padrões (15 °C e 101,33 kPa)	30.960 kcal/h 36,0 kw	30.960 kcal/h 36,0 kw	36.808 kcal/h 42,8 kw	36.808 kcal/h 42,8 kw	42.570 kcal/h 49,5 kw	42.570 kcal/h 49,5 kw
Consumo Máximo	3,25 m³/h	2,61 kg/h	3,86 m³/h	3,11 kg/h	4,47 m³/h	3,59 kg/h
Tensão Elétrica	Bivolt automático	Bivolt automático	Bivolt automático	Bivolt automático	Bivolt automático	Bivolt automático
Conexão de Gás, Água fria e Quente	G 1/2" Macho (polegada)	G 1/2" Macho (polegada)	G 1/2" Macho (polegada)	G 1/2" Macho (polegada)	G 1/2" Macho (polegada)	G 1/2" Macho (polegada)
Garantia	36 meses	36 meses	36 meses	36 meses	36 meses	36 meses
Pontos de Atendimento Simultâneos**	1 ducha + 2 torneiras ou 1 ducha * 12 litros/min. + 4 litros/min. ou 20 litros/min.		2 duchas ou 1 ducha + 1 torneira* 12 litros/min. ou 20 litros/min. + 4 litros/min.		2 duchas + 1 torneira ou 2 duchas * 12 litros/min. + 4 litros/min. ou 15 litros/min.	

Nota: *Para cada curva de 90° excedente, deve ser descontado 0,80 m no comprimento da chaminé. ** Considerando delta T: 20°C a somatória de vazão dos pontos deve ser igual a capacidade do aquecedor.

LINHA DIGITAL

20 LITROS

BRANCO / BLACK / INOX

AQUECEDOR DE ÁGUA A GÁS DIGITAL - EXAUSTÃO FORÇADA		
	RB3AP20PVTIK RB3AP20PVTIKI RB3AP20PVBWI	RB3AP20PVPITK RB3AP20PVPITKI RB3AP20PVPBWI
Tipos de gás	GN	GLP
Dimensões (A x L x P)	575 x 355x 165 mm	575 x 355x 165 mm
Peso Líquido	10,6 Kg	10,6 Kg
Capacidade - Vazão	20 L/min.	20 L/min.
Rendimento (%)	84	84
Diâmetro da Chaminé*	60 mm	60 mm
Classificação Inmetro	A	A
Potência Nominal nas condições padrões (15 °C e 101,33 kPa)	28.552 kcal/h 33,2 kw	28.552 kcal/h 33,2 kw
Consumo Máximo	3,00 m³/h	2,41 kg/h
Tensão Elétrica	Bivolt automático	Bivolt automático
Conexão de Gás, Água fria e Quente	G 1/2" Macho (polegada)	G 1/2" Macho (polegada)
Garantia	36 meses	36 meses
Pontos de Atendimento Simultâneos**	2 duchas de 8 litros/min. + 1 torneira de 4 litros/min. ou 2 duchas de 10 litros/min	



LINHA DIGITAL

32 E 36 LITROS



AQUECEDOR DE ÁGUA A GÁS DIGITAL - EXAUSTÃO FORÇADA				
	RB3AP32PVTIN	RB3AP32PVPITIN	RB3AP36PVTIN	RB3AP36PVPITIN
Tipos de gás	GN	GLP	GN	GLP
Dimensões (A x L x P)	600 x 350 x 215 mm	600 x 350 x 215 mm	600 x 350 x 215 mm	600 x 350 x 215 mm
Peso Líquido	20,5 Kg	20,5 Kg	20,5 Kg	20,5 Kg
Capacidade - Vazão	32 L/min.	32 L/min.	36 L/min.	36 L/min.
Rendimento (%)	86	86	86	86
Diâmetro da Chaminé*	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Classificação Inmetro	A	A	A	A
Potência Nominal nas condições padrões (15 °C e 101,33 kPa)	44.372 kcal/h 51,6 kw	44.372 kcal/h 51,6 kw	49.954 kcal/h 58,1 kw	49.954 kcal/h 58,1 kw
Consumo Máximo	4,66 m³/h	3,75 kg/h	5,25 m³/h	4,22 kg/h
Tensão Elétrica	Bivolt por cabeamento	Bivolt por cabeamento	Bivolt por cabeamento	Bivolt por cabeamento
Conexão de Gás, Água fria e Quente	G 3/4" Macho (polegada)	G 3/4" Macho (polegada)	G 3/4" Macho (polegada)	G 3/4" Macho (polegada)
Garantia	36 meses	36 meses	36 meses	36 meses
Pontos de Atendimento Simultâneos**	2 duchas de 12 litros/min. + 2 torneiras de 4 litros/min. ou 2 duchas de 15 litros/min.		2 duchas de 12 litros/min. + 3 torneiras de 4 litros/min. ou 3 duchas de 12 litros/min.	

LINHA DIGITAL

40 E 45 LITROS



AQUECEDOR DE ÁGUA A GÁS DIGITAL - EXAUSTÃO FORÇADA				
	RB3AP40PVNTIN	RB3AP40PVPTIN	RB3AP45PVNTIN	RB3AP45PVPTIN
Tipos de gás	GN	GLP	GN	GLP
Dimensões (A x L x P)	566 x 373 x 240 mm	566 x 373 x 240 mm	566 x 373 x 240 mm	566 x 373 x 240 mm
Peso Líquido	24 Kg	24 Kg	24 Kg	24 Kg
Capacidade - Vazão	39,5 L/min.	40 L/min.	45 L/min.	45 L/min.
Rendimento (%)	84	84	84	84
Diâmetro da Chaminé*	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Classificação Inmetro	A	A	A	A
Potência Nominal nas condições padrões (15 °C e 101,33 kPa)	56.080 kcal/h 65,2 kw	56.790 kcal/h 66 kw	63.930 kcal/h 74,3 kw	63.930 kcal/h 74,3 kw
Consumo Máximo	5,89 m³/h	4,79 kg/h	6,71 m³/h	5,40 kg/h
Tensão Elétrica	Bivolt automático	Bivolt automático	Bivolt automático	Bivolt automático
Conexão de Gás, Água fria e Quente	G 3/4" Macho (polegada)	G 3/4" Macho (polegada)	G 3/4" Macho (polegada)	G 3/4" Macho (polegada)
Garantia	36 meses	36 meses	36 meses	36 meses
Pontos de Atendimento Simultâneos**	3 duchas de 12 litros/min. + 1 torneira de 4 litros/min. ou 2 duchas de 20 litros/min.		3 duchas de 12 litros/min. + 2 torneiras de 4 litros/min. ou 2 duchas de 20 litros/min. + 1 torneira de 4 litros/min.	

LINHA MECÂNICA

7 LITROS



AQUECEDOR DE ÁGUA A GÁS MECÂNICO - EXAUSTÃO NATURAL		
	RB3AP07NVNBSF	RB3AP07NVPBSF
Tipo de Gás	GN	GLP
Dimensões (A x L x P)	440 x 310 x 120 mm	440 x 310 x 120 mm
Peso Líquido	5,1 Kg	5,1 Kg
Capacidade - Vazão	7 L/min.	7 L/min.
Diâmetro da Chaminé*	90 mm	90 mm
Classificação INMETRO	A	A
Potência Nominal nas condições padrões (15 °C e 101,33 kPa)	9.718 kcal/h 11,3 kw	9.718 kcal/h 11,3 kw
Consumo Máximo	1,02 m³/h	0,82 kg/h
Alimentação Elétrica (DC) (3v)	2 Pilhas de 1,5 V -Tipo D	2 Pilhas de 1,5 V -Tipo D
Conexão de Gás, Água fria e Quente	G 1/2" Macho (polegada)	G 1/2" Macho (polegada)
Garantia	24 meses	24 meses
Pontos de Atendimento Simultâneos**	1 ducha 7 litros/min.	



BOMBAS DE CIRCULAÇÃO E PRESSURIZAÇÃO



93W

- 3 variações de velocidade
- Recirculação de sistema fechado
- Sistemas de aquecimento solar ou calefação



120W

- Material resistente a corrosão
- Fluxostato incorporado
- Função manual ou automático com fluxostato



350W

- 3 variações de velocidade
- Fluxostato externo
- Recirculação de sistema fechado

BOMBAS DE CIRCULAÇÃO E PRESSURIZAÇÃO						
	RB7BC93BZ1V	RB7BC93BZ2V	RB7BC120BZ1V	RB7BC120BZ2V	RB7BC350BZ1V	RB7BC350BZ2V
Tensão	127V	220V	127V	220V	127V	220V
Dimensões (A x L x P)	130X123X122 mm	130X123X122 mm	240x140x105 mm	240x140x105 mm	180x166x165 mm	180x166x165 mm
Peso Líquido	2,4 kg	2,4 kg	2,8 kg	2,8 kg	5 kg	5 kg
Frequência (Hz)	60	60	60	60	60	60
Potência Máxima (W)	93	93	120	120	350	350
Temperatura Máxima	110°C	110°C	100°C	100°C	110°C	110°C
Pressão max. Int. Sucção (Bar)	10	10	6	6	6	6
Capacitância (uF)	10	3	8	3	18	8
Corrente (A)	0.85	0.42	1.04	0.52	3.6	1.6
Vazão Máxima	40 L/min.	40 L/min.	26 L/min.	26 L/min.	58 L/min.	58 L/min.

AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO

11.000 BTUS



AQUECIMENTO



RESFRIAMENTO




VENTILADOR



DESUMIDIFICADOR



FILTRO COM
ÍONS DE PRATA




- Sistema auto-limpante que evita maus odores
- Componentes isolados para evitar vibrações
- Programável ligado e desligado
- Fácil instalação
- Baixo nível de ruído
- Filtro lavável
- Painel de controle moderno
- Display digital
- Controle sem fio

MAIS SOLUÇÕES PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA PARA BANHO E PISCINA



**PRESENTE EM 75 PAÍSES
MAIS DE 120 ANOS DE HISTÓRIA**

REVENDEDOR AUTORIZADO

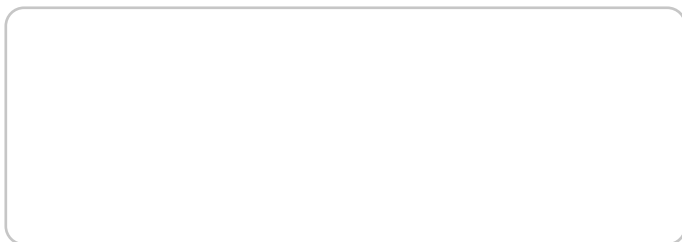

Rheem do Brasil

Av. Queiroz Filho, 1700, Torre A - 7º. Andar
Conj. 707 - Vila Hamburguesa - São Paulo - SP

F. 11 3025.0707 / 0800 719 9201

f /rheembrasil

@ @rheembrasil

in rheem brasil



rheem.com.br